


Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter



--> Stahlprofile verschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet

- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 2000mm bei Holmlast 1kN/m

| | |
|-----|--|
| HAS | Höhe Absturzsicherung 500-1200mm |
| UK | Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm |
| ① | Brüstungshöhe laut Landesbauordnung |
| ② | Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$ |
| ③ | Befestigungspunkt Absturzsicherung $\varnothing 10$ |
| ④ | 40x10mm Flachstahl als Holm |
| ⑤ | 40x8mm Flachstahl als senkrechte Ausflachung |
| ⑥ | 40x40x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$ |

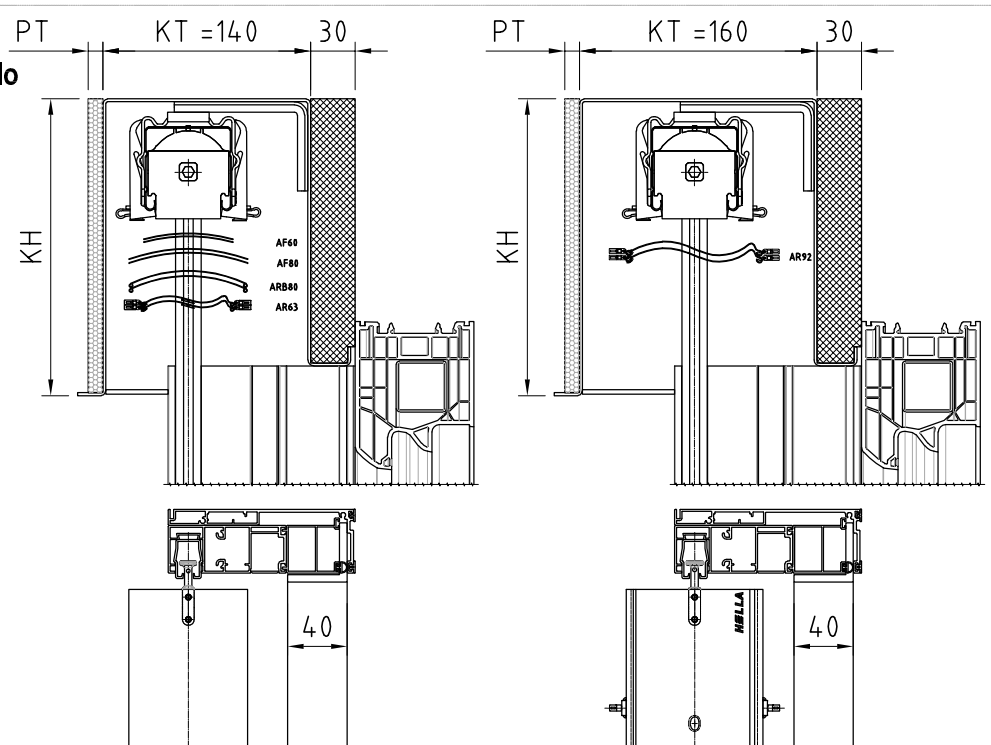

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

AWT

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN