

Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe
Insektenschutzrollo: vor der Absturzstange

Ausführung



- >Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet
- >Maximalbreite
 - 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
 - 1300mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

- HAS Höhe Absturzsicherung 180mm
- UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$
- ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\varnothing 10$
- ④ Abstand unterhalb maximal 112mm
- ⑤ $\varnothing 34$ mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen
- ⑥ 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$

Legende

- KT Kastentiefe
- KH Kastenhöhe
- PT Putzträger
- RD rückseitige Dämmung
- RV Rückseitige Verkürzung

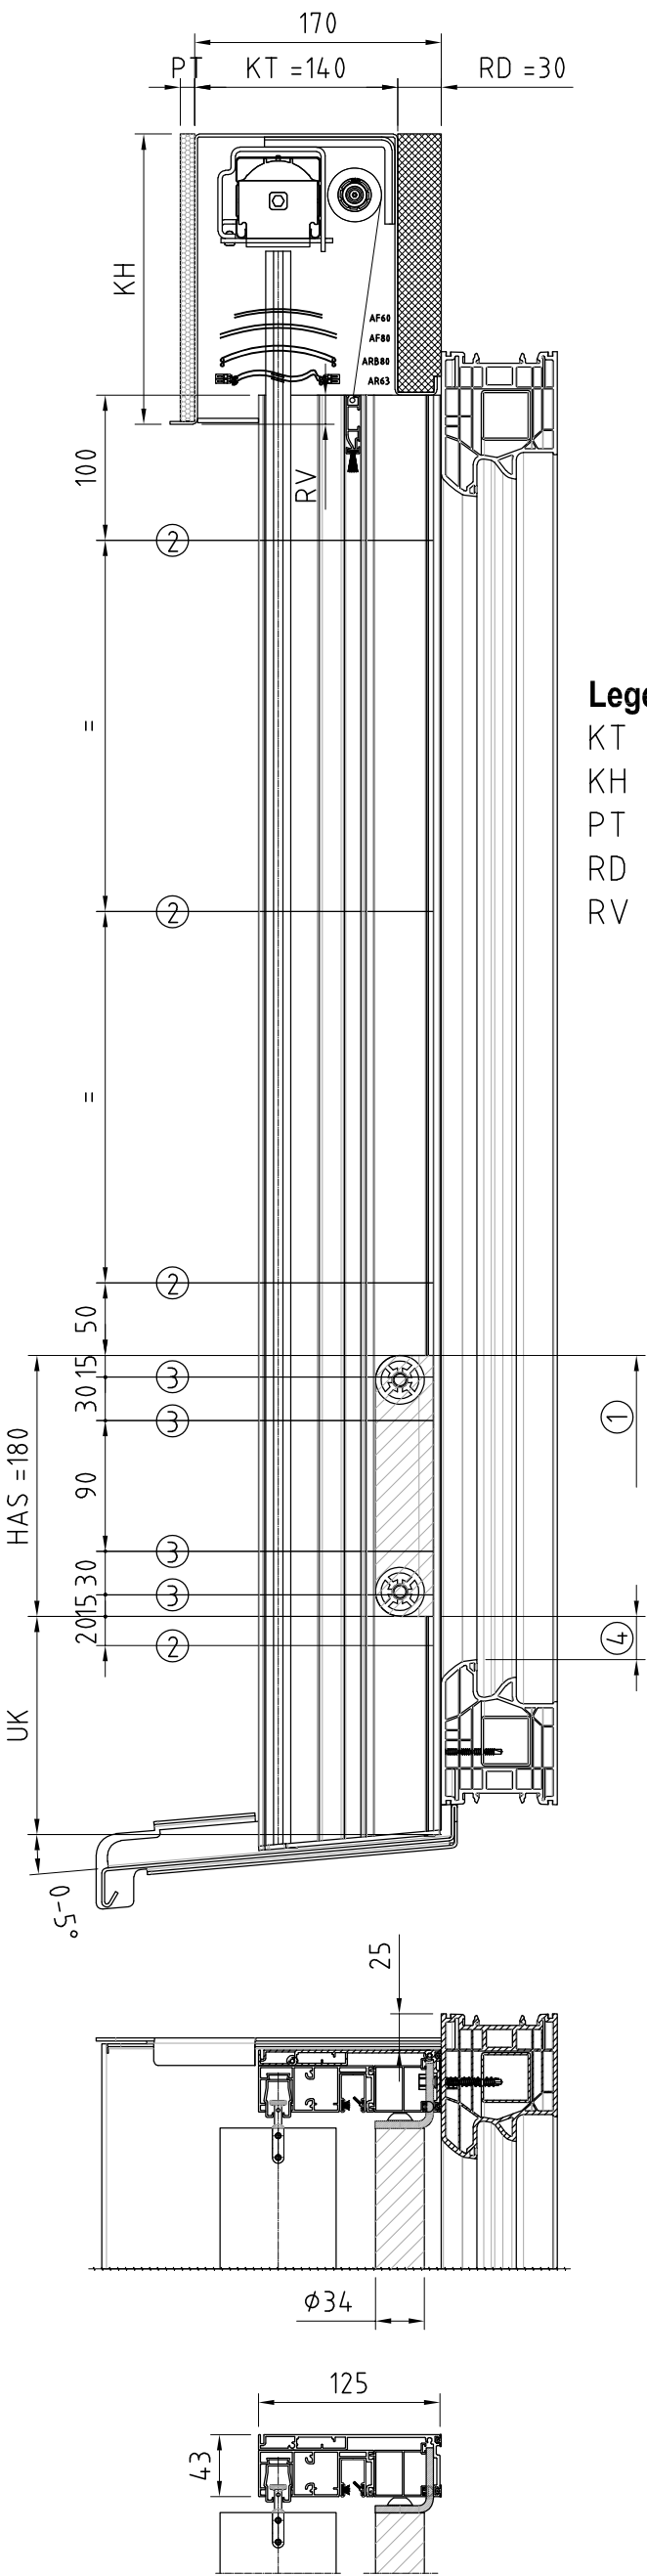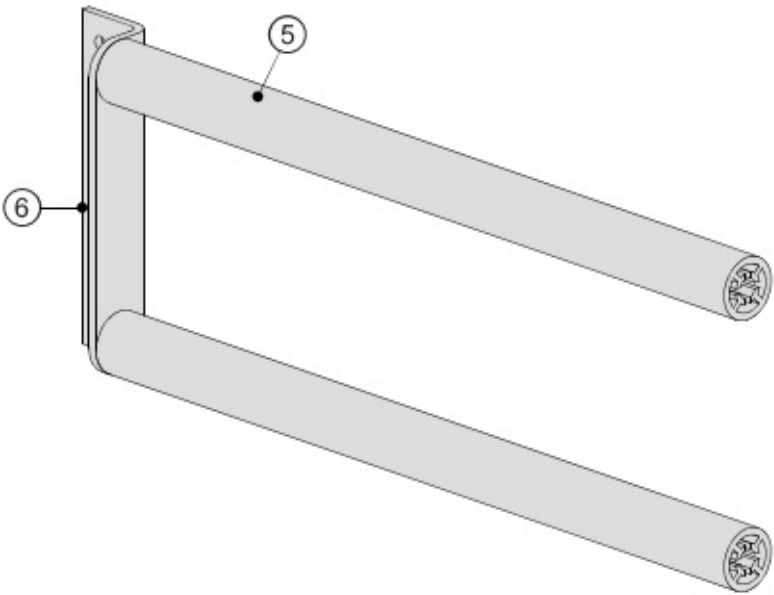

H=LLA

Benennung: VAP mit Absturzsicherung, Brüstungshöhenvergrößerung
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

30.11.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN