
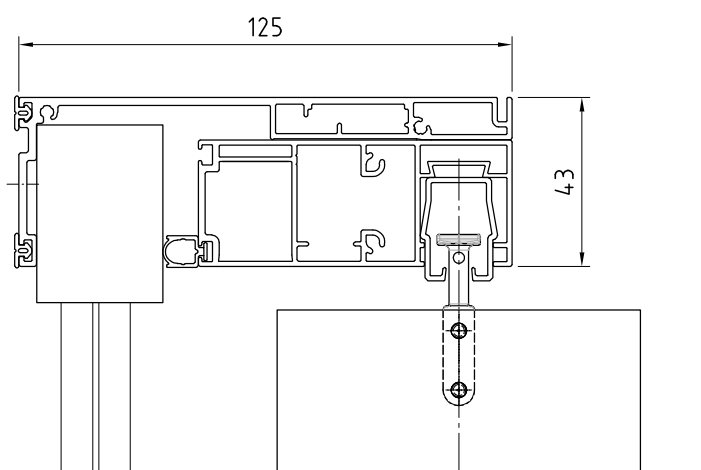


Aluminiumkanal mit Putzträger
VAP 160x200 mit FUP125 und 30mm rückseitiger Dämmung
Absturzsicherung: Glas

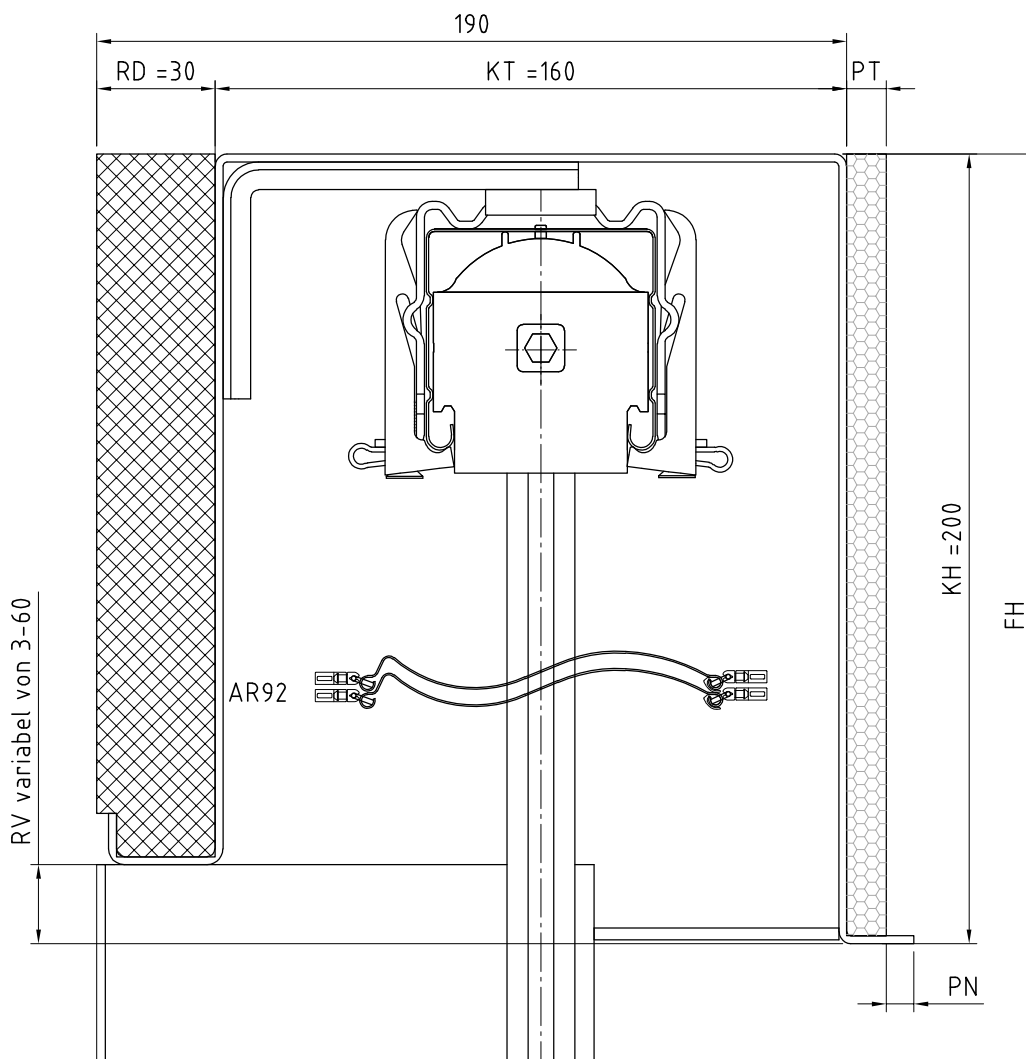

Legende

KT	Kastentiefe
KH	Kastenhöhe
RV	Rückseitige Verkürzung
RD	rückseitige Dämmung
PT	Putzträger
PN	Profilnase
FH	Fertighöhe

weitere Standard Kastenhöhen sind:

KH 240mm
KH 280mm

Sonderkastenabmessungen gem. Auftrag

Dargestellte Situation ist mit VSG16 (Glashalterung 45x32)

Weitere möglichen Glasstärken sind:

- VSG10 (Glashalterung 45x32)
- VSG12 (Glashalterung 45x32)
- VSG20 (Glashalterung 45x40)
- VSG24 (Glashalterung 45x40)

Hinweis zu PT (Putzträger):

- >std. 10mm
- >auf Wunsch 20mm
- >auf Wunsch ohne Putzträger

HELLA

Benennung: VAP 160x200 mit FUP125 mit RD
Absturzsicherung Glas

Erstellungsdatum

Name

12/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN