


Befestigung auf Holz



Fassadenbauschraube mit Dichtscheibe
REFABO Plus 6,0x38 A2/Bimetall

Art. Nr.: 80160023

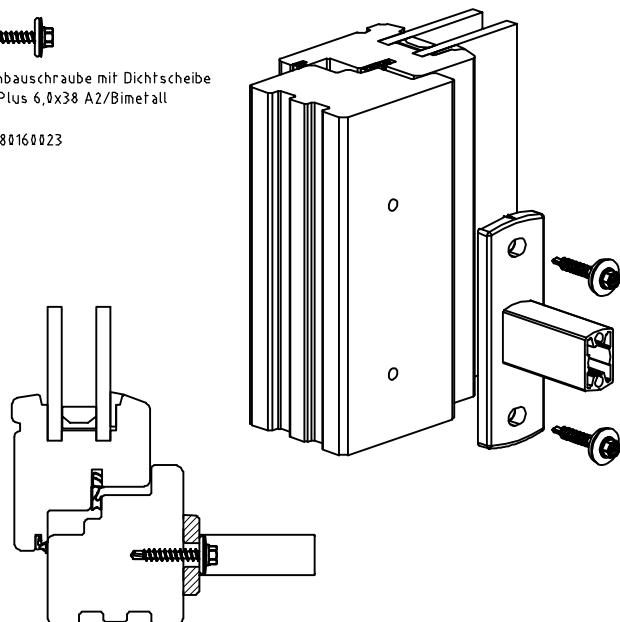


- Selbstbohrende Fassadenbauschraube aus Edelstahl A2 mit einer gehärteten Stahlbohrspitze. Mit diesen Schrauben kann man in einem Arbeitsgang bohren und verschrauben. Die spezielle Oberflächenbehandlung schützt die Stahlspitze vor Korrosion und schmiert gleichzeitig das Edelstahlgewinde beim Einschraubvorgang.
- Reduzierte Bohrspitze
- Antrieb SW 8
- Die Schrauben haben die gleiche Optik wie verzinkte Schrauben, sind aber nicht mit diesen zu verwechseln.
- Unverlierbare Dichtscheibe aus Edelstahl A2 mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM Dichtung

Befestigung auf Kunststoff



Fassadenbauschraube mit Dichtscheibe
REFABO Plus 6,0x65 A2/Bimetall

Art. Nr.: 80160035

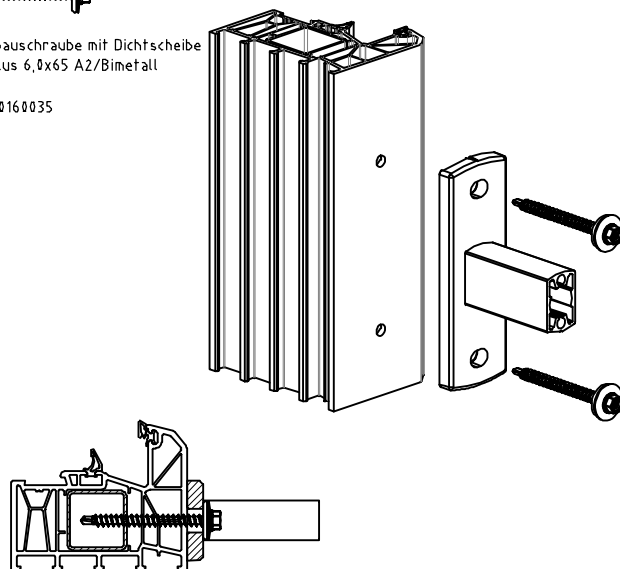


- Selbstbohrende Fassadenbauschraube aus Edelstahl A2 mit einer gehärteten Stahlbohrspitze. Mit diesen Schrauben kann man in einem Arbeitsgang bohren und verschrauben. Die spezielle Oberflächenbehandlung schützt die Stahlspitze vor Korrosion und schmiert gleichzeitig das Edelstahlgewinde beim Einschraubvorgang.
- Reduzierte Bohrspitze
- Antrieb SW 8
- Die Schrauben haben die gleiche Optik wie verzinkte Schrauben, sind aber nicht mit diesen zu verwechseln.
- Unverlierbare Dichtscheibe aus Edelstahl A2 mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM Dichtung

Befestigung auf Metall / Aluminium



Fassadenbauschraube mit Dichtscheibe
REFABO Plus 6,0x38 A2/Bimetall

Art. Nr.: 80160023

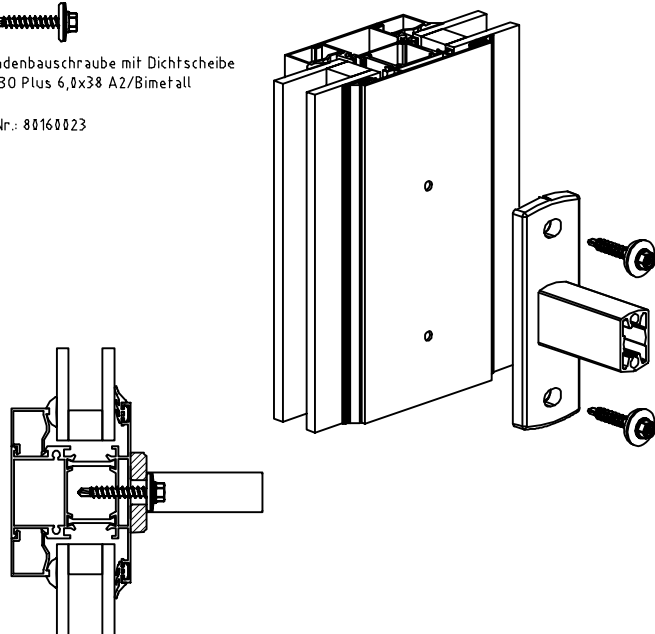


- Selbstbohrende Fassadenbauschraube aus Edelstahl A2 mit einer gehärteten Stahlbohrspitze. Mit diesen Schrauben kann man in einem Arbeitsgang bohren und verschrauben. Die spezielle Oberflächenbehandlung schützt die Stahlspitze vor Korrosion und schmiert gleichzeitig das Edelstahlgewinde beim Einschraubvorgang.
- Reduzierte Bohrspitze
- Antrieb SW 8
- Die Schrauben haben die gleiche Optik wie verzinkte Schrauben, sind aber nicht mit diesen zu verwechseln.
- Unverlierbare Dichtscheibe aus Edelstahl A2 mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM Dichtung

Befestigung auf Beton




Fassadenbauschraube mit Dichtscheibe
Form A 6,5 x 80 blank A2

Art. Nr.: 80160004



Dübel SX10
Art. Nr.: 83010008

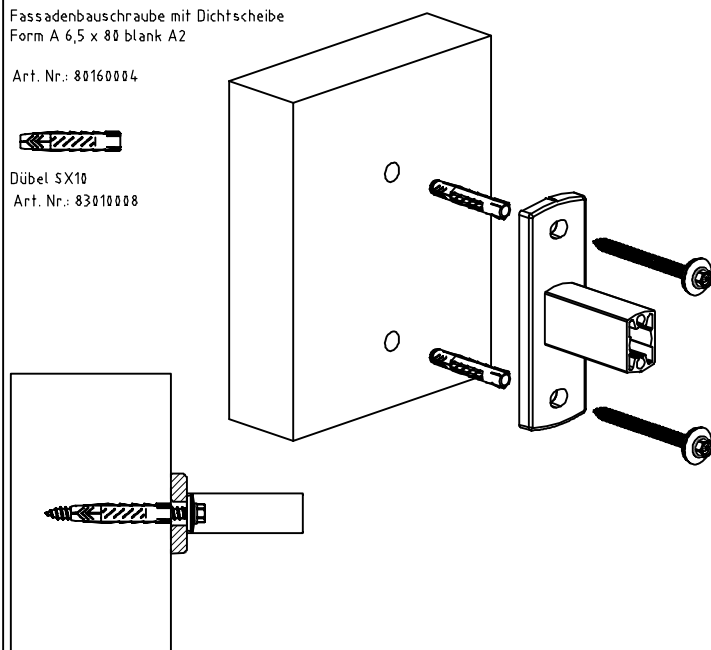

- Fassadenbauschraube aus Edelstahl A2
- Antrieb SW 8
- Unverlierbare Dichtscheibe aus Edelstahl A2 mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM Dichtung

H=LLA

Benennung: Befestigungsmaterial
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

09/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN