

Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen
Brüstungshöhe
Insektenschutzrollo: vor der Absturzstange

Ausführung

--> Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und
pulverbeschichtet

--> Maximalbreite

- 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1300mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

HAS Höhe Absturzsicherung 180mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40–200mm

① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung

② Befestigungspunkt Führungsschiene $\phi 5$

③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\phi 10$

④ Abstand unterhalb maximal 112mm

⑤ $\phi 34$ mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich
eingeklebten Gewindehülsen



⑥ 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit
4 Montagebohrungen $\phi 7,5$

Legende

KT Kanaltiefe

KH Kanalhöhe

RV Rückseitige
Verkürzung

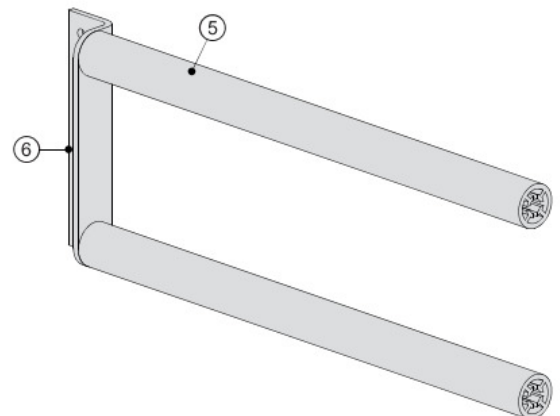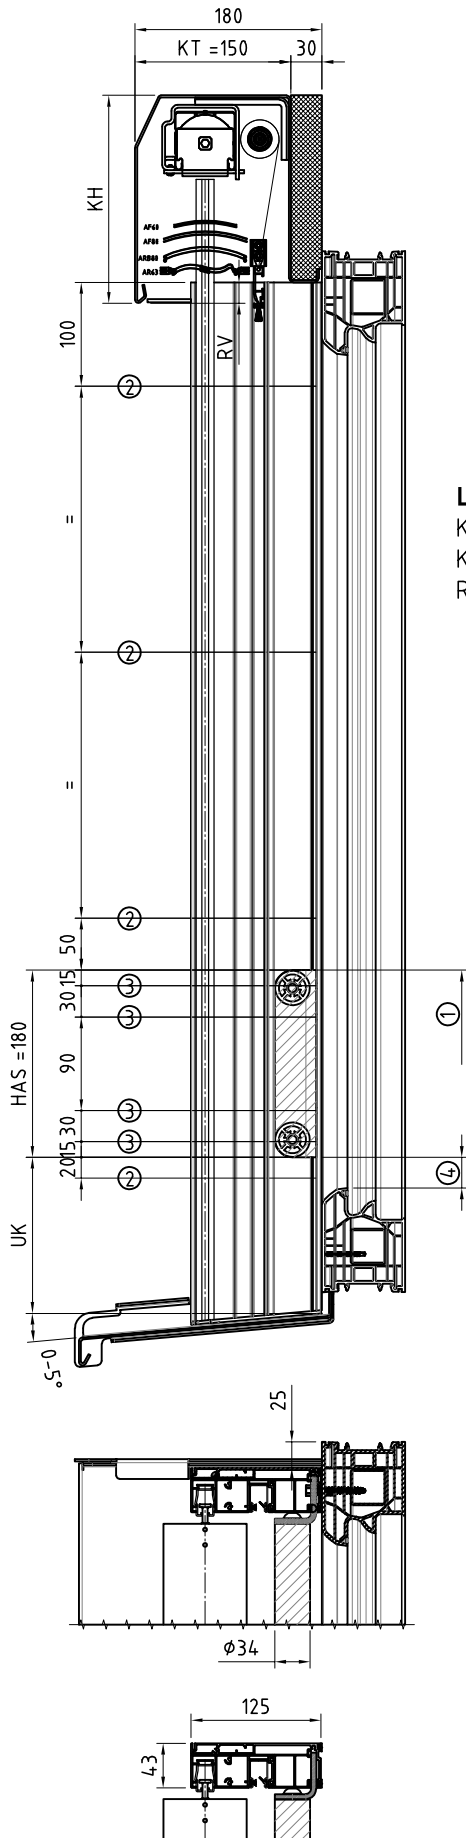

HLLA

Benennung: VA9 mit Kanaldämmung, Absturzsicherung Stangen
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

03/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN