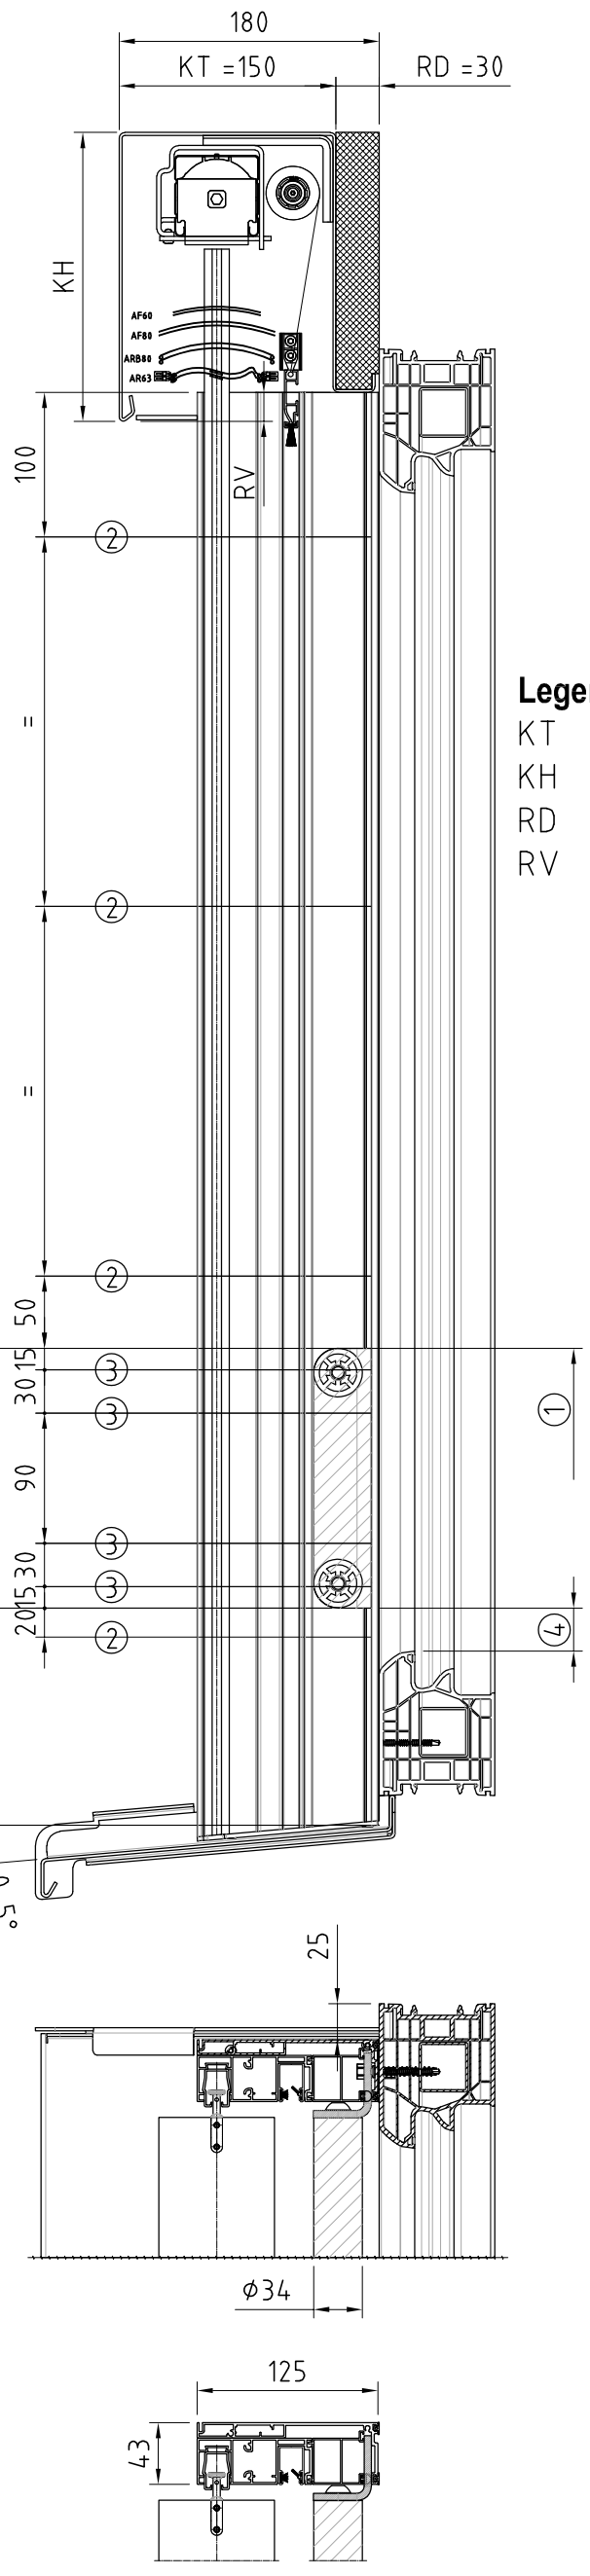


**Legende**

| | |
|---|---|
| KT | Kastentiefe |
| KH | Kastenhöhe |
| RD | rückseitige Dämmung |
| RV | Rückseitige Verkürzung |

Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe
Insektenschutzrollo: vor der Absturzstange

**Ausführung**

-->Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet
-->Maximalbreite

- 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1300mm bei Holmlast 1kN/m

**Legende**

| | |
|---|---|
| HAS | Höhe Absturzsicherung 180mm |
| UK | Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm |
| ① | Brüstungshöhe laut Landesbauordnung |
| ② | Befestigungspunkt Führungsschiene ø5 |
| ③ | Befestigungspunkt Absturzsicherung ø10 |
| ④ | Abstand unterhalb maximal 112mm |
| ⑤ | ø34mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen |
| ⑥ | 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen ø7,5 |




HELLA

Benennung: VA7 mit RD, Absturzsicherung Stangen
Absturzsicherung

| Erstellungsdatum | Name |
|---|---|
| 12/2024 | AWT |

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

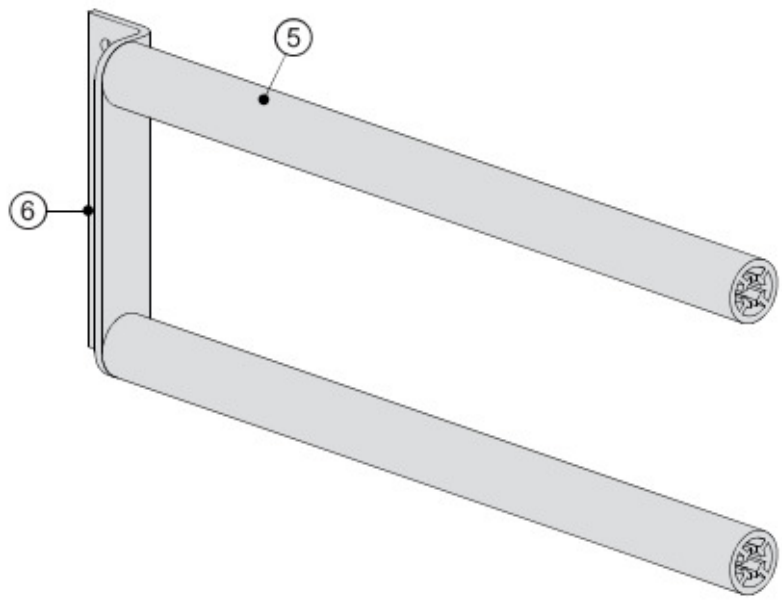FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN