

Aluminiumgitter
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter

Ausführung



--> Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

--> Maximalbreite

- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1500mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

- HAS Höhe Absturzsicherung 500–1200mm
UK Position Unterkante Absturzsicherung 40–200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
 - ② Befestigungspunkt Führungsschiene $\phi 5$
 - ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\phi 10$
 - ④ 45x20mm Holme, zweiteilig, stranggepresst
 - ⑤ 30x8mm Ausflachung, stranggepresst
 - ⑥ 45x45x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen $\phi 7,5$

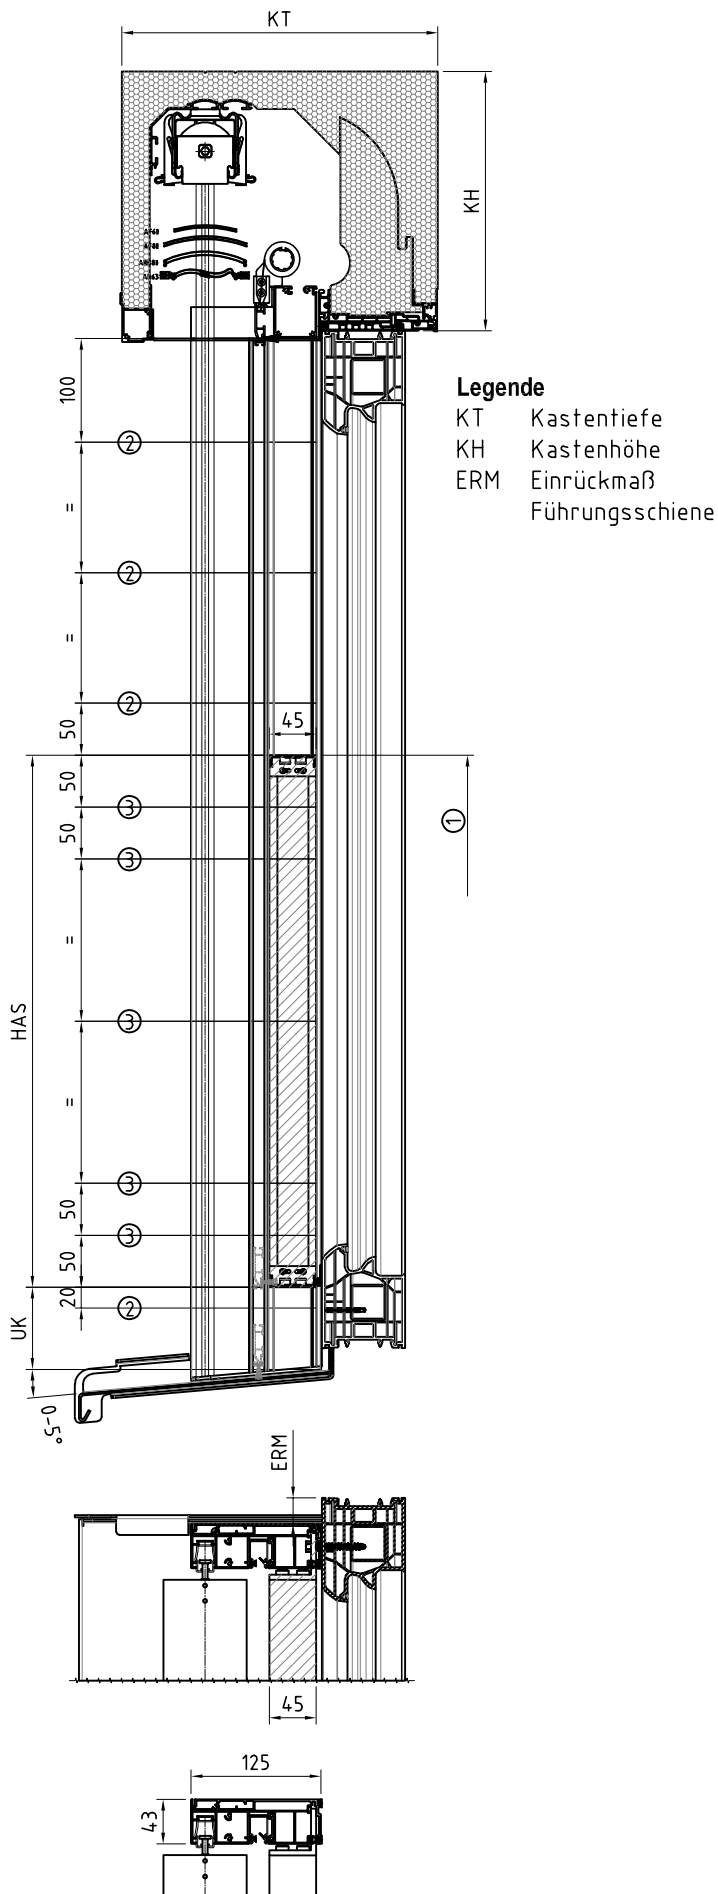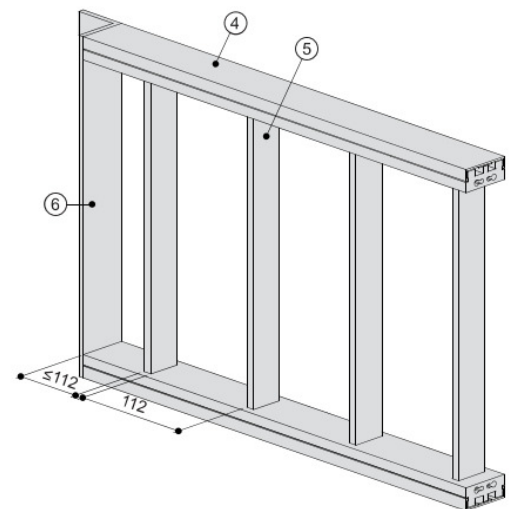

HELLA

Benennung: TOP FOAM-store mit Absturzsicherung Aluminiumgitter
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

02/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN