



# Oberschiene unten geschlossen

AF 60/80, ARB80, AR63, AR 92 – Kurbelantrieb

Austritt minus 20 mm (Standard)

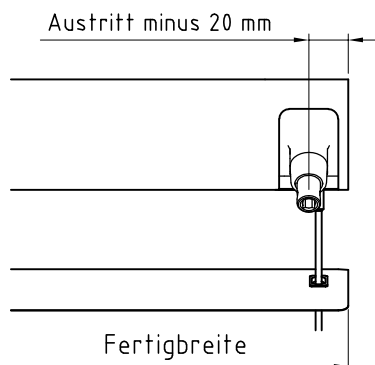


Ansicht mit Austritt minus (-)

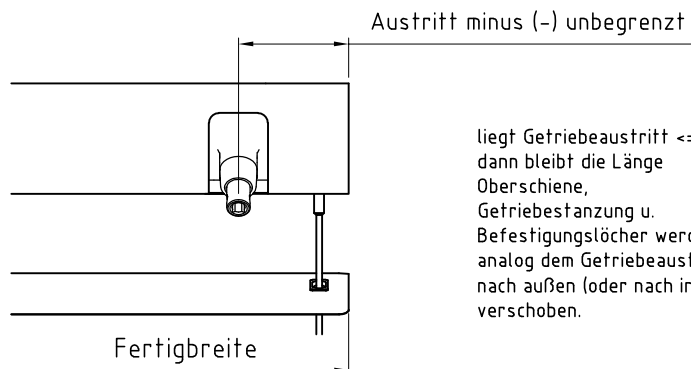


liegt Getriebeaustritt  $\leq 15$  mm  
dann bleibt die Länge  
Oberschiene,  
Getriebebestanzung u.  
Befestigungslöcher werden  
analog dem Getriebeaustritt  
nach außen (oder nach innen)  
verschoben.

Ansicht mit Austritt plus (+)

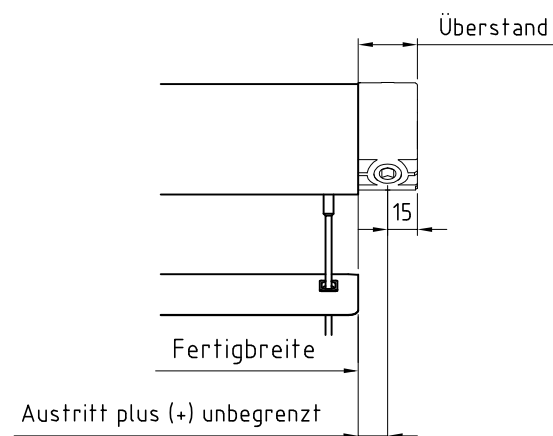

Ansicht mit Austritt plus (+) mit Oberschienenverlängerung

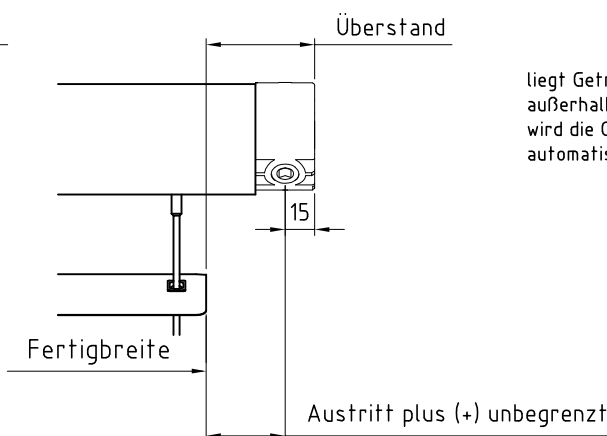

liegt Getriebeaustritt  $> 15$  mm  
außerhalb der Oberschiene  
wird die Oberschiene  
automatisch mitverlängert

**H LLA**

Benennung: Bedienungsaustritte bei Seilführung  
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

01.02.2023

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN