
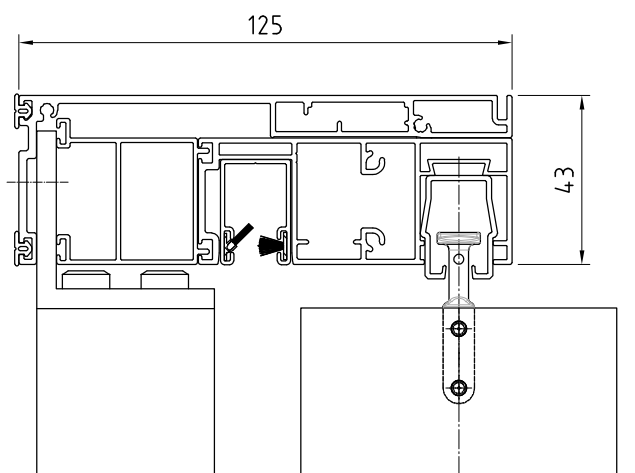


Aluminiumkanal mit Putzträger
VAP 140x200 mit FUP125 und 30mm rückseitiger Dämmung
Absturzsicherung: Gitter
mit Insektenschutzrollo vor dem Gitter

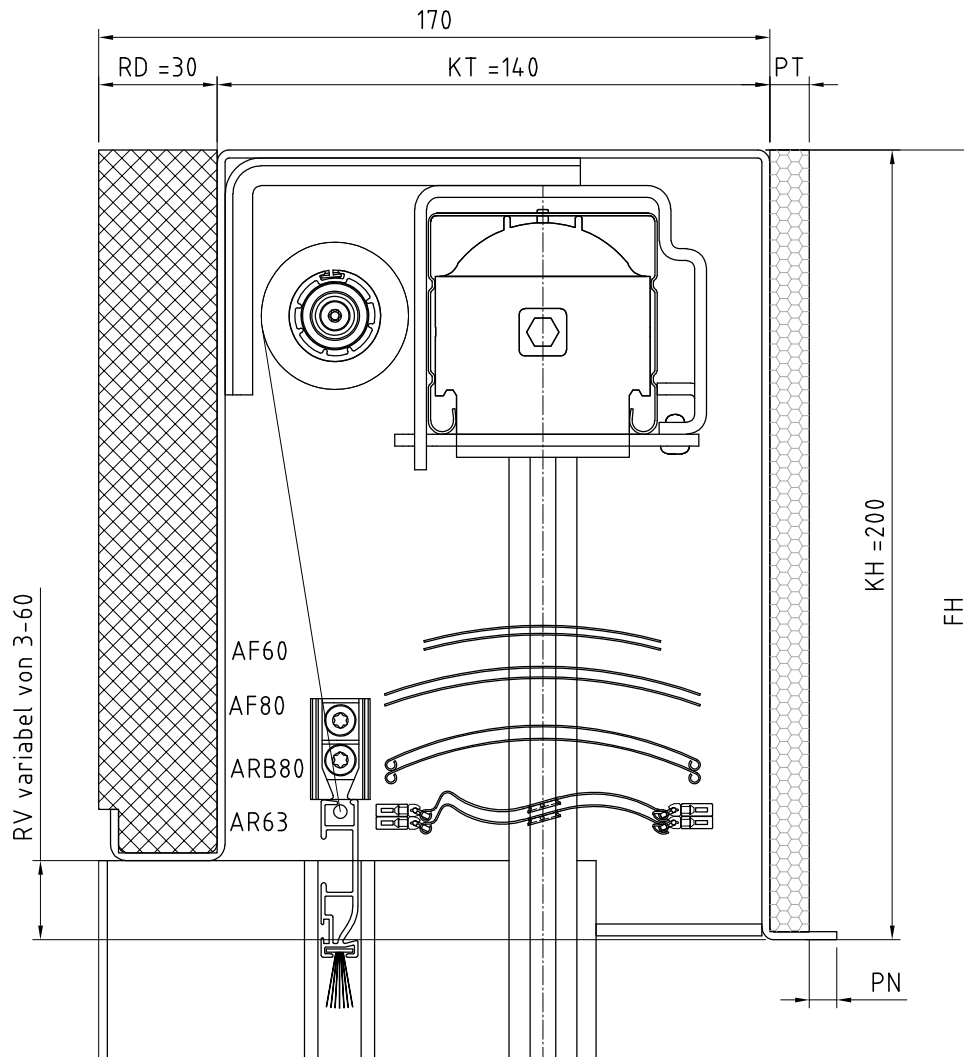

Legende

KT	Kastentiefe
KH	Kastenhöhe
RV	Rückseitige Verkürzung
RD	rückseitige Dämmung
PT	Putzträger
PN	Profilnase
FH	Fertighöhe

weitere Standard Kastenhöhen sind:

KH 240mm
KH 280mm

Sonderkastenabmessungen gem. Auftrag

Hinweis zu PT (Putzträger):

-->std. 10mm
-->auf Wunsch 20mm
-->auf Wunsch ohne Putzträger

H=LLA

Benennung: VAP 140x200 mit FUP125 mit RD, Insektenschutz
Absturzsicherung Gitter

Erstellungsdatum

Name

12/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN