


Aluminiumgitter  
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter

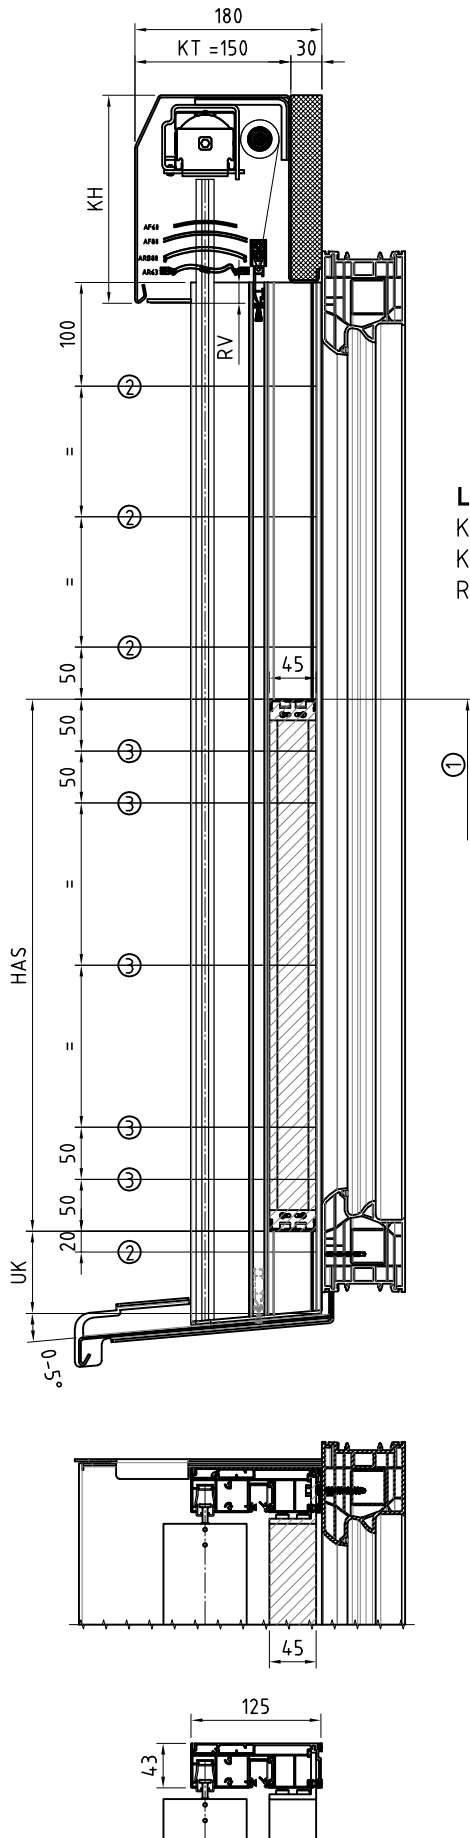

## Ausführung

-->Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite


- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1500mm bei Holmlast 1kN/m

### Legende


HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene  $\varnothing 5$
- ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$
- ④ 45x20mm Holme, zweiteilig, stranggepresst
- ⑤ 30x8mm Ausflachung, stranggepresst
- ⑥ 45x45x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen  $\varnothing 7,5$

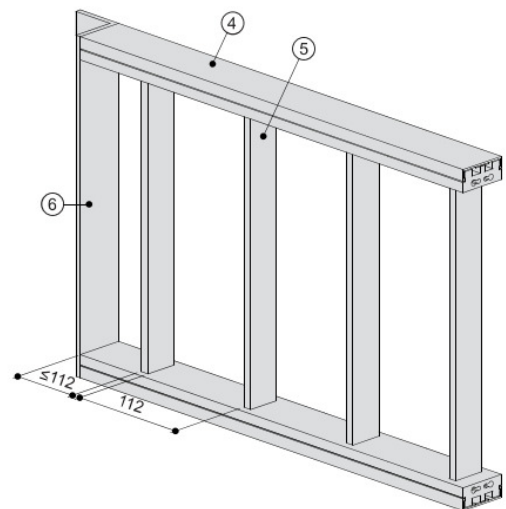

**Beispiel:**  
**ohne Insektenschutzrollo**

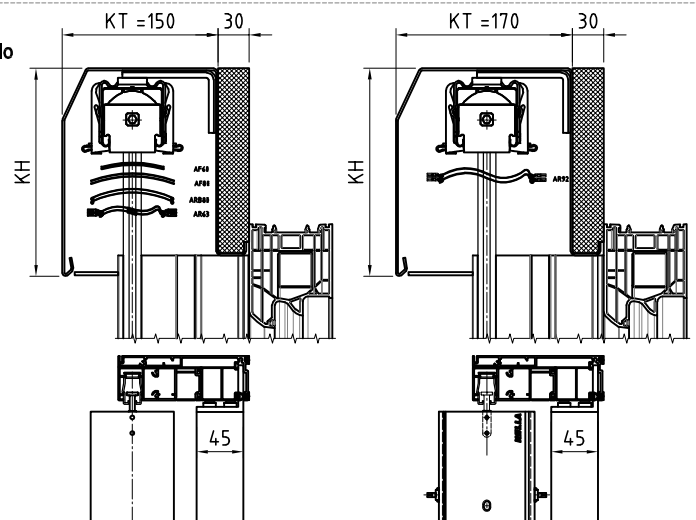

Benennung: VA9 mit Kanaldämmung, Absturzsicherung Aluminiumgitter  
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

---

Name \_\_\_\_\_

03/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN