


Blendrahmenstärke
max. 92mm

Legende

- ① erhältliche Putzträgerstärken [mm]: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130
- ② erhältliche Putzträgerprofile – nutzbare Schenkellänge [mm]: 15, 23, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145
- ③ erhältliche Dämmstärken [mm]: 10, 20, 30, 40, 50, 60

erhältliche Putzträgerprofile – nutzbare Schenkellänge:

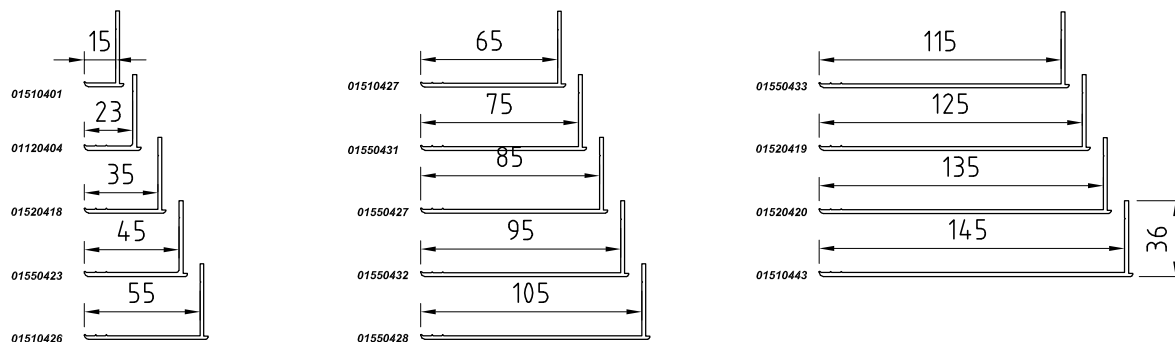

HELLA

Benennung: TOP MINI plus store 220
Putzträger, Putzträgerprofile, Deckendämmung

Erstellungsdatum

Name

01.01.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN